



各部名称

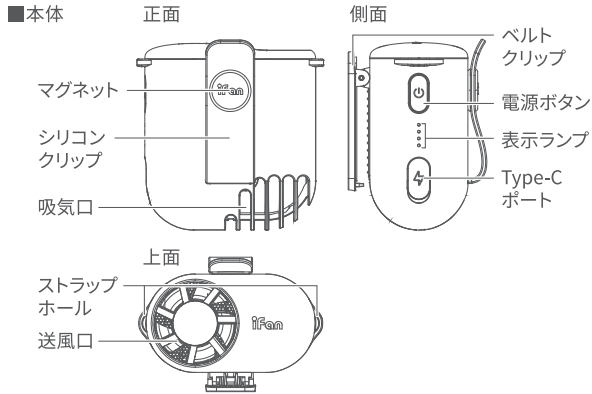


■付属品

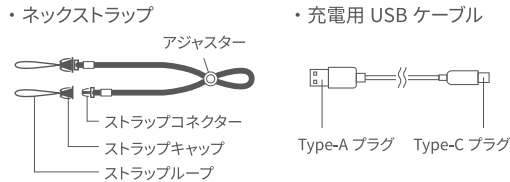

充電方法

- 充電用 USB ケーブルの Type-A プラグをパソコン等の USB ポートや、予めコンセントへ差し込んだ USB-AC アダプター、モバイルバッテリーの USB 出力ポートへ接続します。
※ 付属のケーブル以外は絶対に使用しないでください。
- 充電用 USB ケーブルの Type-C プラグを本体の Type-C ポートに差し込みます。
- 充電中は表示ランプが充電残量に応じてその時の充電量の一番上のランプが点滅します。充電残量の表示については下記の【充電残量の確認方法】を参照してください。充電が完了すると表示ランプが全て点灯します。

■パソコンなどの USB ポート

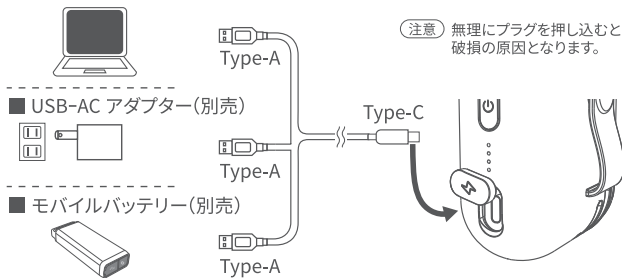

※専用の USB-AC アダプターは販売しておりませんので、市販品（5V1A 出力以上推奨）をお買い求めください。

▲注意

- 充電中に本体の電源を入れるとバッテリーに充電されません。
- 充電が完了したら充電用 USB ケーブルを外してください。充電状態を長く継続すると、充放電を繰り返し、バッテリーの寿命が短くなります。

リチウムイオン蓄電池（バッテリー）について

- 充放電可能回数は約 300 回です。繰り返し充電すると満充電時に使用できる時間が少しずつ短くなります。
- 充電はバッテリーの容量をある程度消費してから行ってください。バッテリーが常にフル充電に近い状態で充電を繰り返すと、バッテリーの寿命が短くなります。
- バッテリーが空の状態でも長期間放置すると、バッテリーの寿命を縮めてしまいます。最低でも **3ヶ月に1度、60%程度**の充電を行ってください。
- バッテリーの交換は出来ません。

充電残量の確認方法

運転が停止している時に電源ボタンを **1 回押す**と表示ランプによって充電残量が確認できます。充電残量に合わせて表示ランプが点灯し、数秒後に消灯します。また、運転を開始してから約 **5 秒経過**すると充電残量表示に切り替わります。


| 表示ランプ | 充電電池残量の目安 |
|---------|-----------|
| ● ● ● ● | 76 ~ 100% |
| ● ● ● ● | 51 ~ 75% |
| ● ● ● ● | 26 ~ 50% |
| ● ● ● ● | 25% 以下 |

使用方法

初めて使用する場合は、必ずフル充電してください。

電源を入れる / 電源を切る / 風量を調節する


- 電源ボタンを長押しすると表示ランプが白く点灯し、風量レベル1で運転が開始されます。
- 電源ボタンを短く押すごとに4段階の風量を切り替えることができます。
- 運転中に電源ボタンを長押しすると表示ランプが消え運転が停止します。
※運転中バッテリー残量が少なくなると表示ランプが白く点滅します。

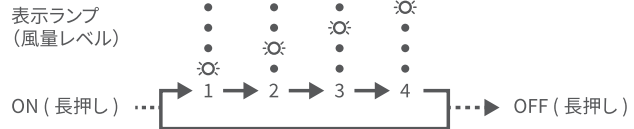

※表示ランプは風量切り替え操作から約 5 秒経過すると充電残量表示へ移行します。


ベルトクリップを使用する

- ベルトクリップを着用しているベルトに取り付けます。
- 送風口が上着の内側に入るように上着を本体に被せます。
- 吸気口を塞がないよう、シリコンクリップで上着を挟みます。

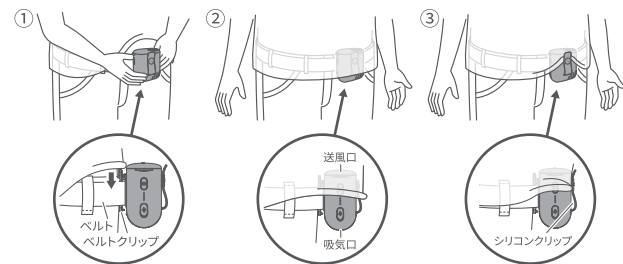

ネックストラップを使用する

- 付属のストラップからストラップキャップを外します。
- ストラップループを本体のストラップホールへ通し、取り付けます。
- 左右 2 か所とも取り付けができたならストラップキャップをストラップコネクタにしっかり装着し、引っ張っても外れないことを確認してください。
- ストラップを首から上げ、アジャスターを指で押してお好みの長さにストラップの長さを調節してください。
● ストラップキャップの取りはずし方

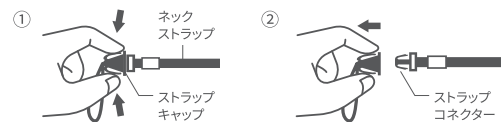

お手入れ方法

- 電源が OFF になっていることを確認してください。充電中や使用中にお手入れはしないでください。
 - 本体を掃除する際は、水で薄めた中性洗剤やせっけん水を布に含ませて表面の汚れを拭き取ってください。
 - 送風口などに付着したホコリは掃除機やエアダスターなどで取り除いてください。
- ※ベンジンやシンナー、アルコールなどの揮発性有機溶剤は含まれていないものは使用しないでください。変色や変形、故障の原因となります。

仕様

| | |
|--------|---------------------------------|
| 型番 | : IF-BBS26 |
| 入力 | : DC 5V 1000mA (USB 充電式) |
| 充電電池 | : リチウムイオン蓄電池 3.7V 2000mAh 7.4Wh |
| 充電時間 | : 約 3 時間※1 |
| 連続使用時間 | : 約 1.5 ~ 8.5 時間※2 |
| 外形寸法 | : 約 77×56×76 mm |
| 本体重量 | : 約 122 g |
| 材質 | : ABS、シリコン |
| 付属品 | : 充電用 USB ケーブル、ネックストラップ |
| 製造国 | : 中国 |

※1. 充電時間は接続機器の電源供給能力が低い場合に極端に長くなる可能性があります。

※2. 使用時間は使用する風量の強さにより異なります。